


## Oferta specjalna Ceramika

### Porcelanto

Średnica	Segment	Mocowanie	Cena netto	30% Promocja
115	8 mm	22,2	66	46,20
125	8 mm	22,2	73	51,10
150	10 mm	25,4/22,2	121	84,70
180	10 mm	25,4/22,2	141	97,29
200	10 mm	25,4/22,2	175	122,50
230	10 mm	22,2	187	130,90
250	10 mm	25,4	203	142,10
300	10 mm	25,4	320	224,00
350	10 mm	25,4/30	382	267,40

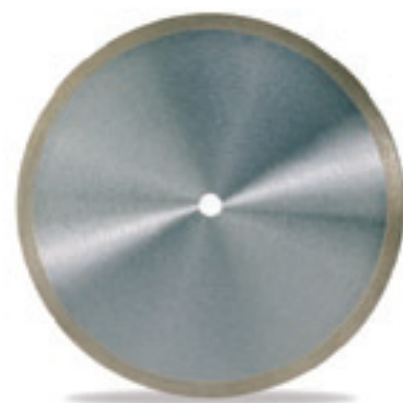


Specyfikacja techniczna: matryca opracowana typowo dla profesjonalnych wykonawców. Szybki i długi okres cięcia, doskonałe wykończenie. FEPA D 181. Zastosowanie: Płyty granitowe i marmurowe, porcelana, ceramika. Precyzyjne cięcie na sucho/mokro

### THIN TURBO

Profesjonalna tarcza turbo do cięcia twardych płytek gresowych, marmurowych, granitowych. Bardzo szybka na sucho.

Średnica	Segment	Mocowanie	Cena netto	30% Promocja
115	7HxT1,4	22,2	58	40,60
125	7HxT1,4	22,2	69	48,30

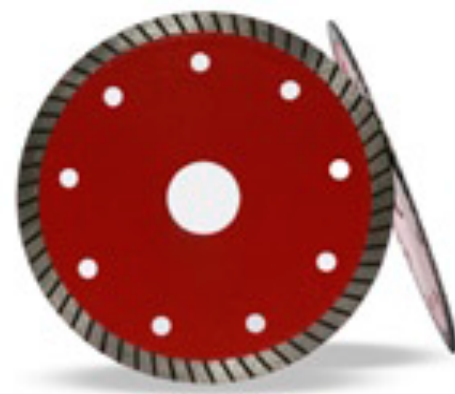

**Wiertła szybkoobrotowe do wiercenia na sucho w gresie, marmurze, granicie, ceramice i twardych materiałach budowlanych.**

Rozmiar	Mocowanie /Długość	Cena netto	30% Promocja
6 mm	M14xL65	58	40,60
8 mm	M14xL65	58	40,60
10 mm	M14xL65	58	40,60
12 mm	M14xL65	58	40,60
14 mm	M14xL65	58	40,60
16 mm	M14xL65	65	45,50
20 mm	M14xL65	68	47,60
25 mm	M14xL65	85	56,00
30 mm	M14xL65	100	70,00
35 mm	M14xL65	109	76,30
40 mm	M14xL65	125	87,50
45 mm	M14xL65	135	94,50
50 mm	M14xL65	142	99,40
60 mm	M14xL65	162	113,40
65 mm	M14xL65	175	122,50
68 mm	M14xL65	181	126,70
70 mm	M14xL65	185	129,50
82 mm	M14xL65	278	194,60
120 mm	M14xL65	406	284,20



**CR GRINDCUT**

Tarcza do cięcia gresu, granitu, marmuru i twardych materiałów z bocznym pokryciem galwanicznym. Szlifowanie boków.

Średnica.	Segment	Mocowanie	Cena netto	30% Promocja
125.	H3	M14	149	104,03
230.	H3	M14	560	392,00

