



Profesjonalne Narzędzia Diamentowe

ul. Zagłoby 9 05-200 Wołomin

tel + 48 692 721 728

www.diamtrade.pl

E mail. tomek@diamtrade.pl

Tarcze diamentowe szlifujące

Double Row

| Średnica | Segment | Mocowanie | Cena netto |
|----------|---------|-----------|------------|
| 105 | 5 mm | 22,2 | 149 |
| 115 | 5 mm | 22,2 | 158 |
| 125 | 5 mm | 22,2 | 194 |
| 180 | 5 mm | 22,2 | 280 |

Specyfikacja: DR z podwójnym segmentem diamentowym.
SR z pojedynczym segmentem diamentowym. Zastosowanie: beton , lastryko.



Casting Beton

| Średnica | Segment | Mocowanie | Cena netto |
|----------|---------|-----------|------------|
| 125 | 5 mm | 22,2 | 118 |
| 180 | 5 mm | 22,2 | 229 |

Specyfikacja: specjalnie zaprojektowana podstawa i segmenty w kształcie litery L zapewniają automatyczne usuwanie urobku . Szybkie szlifowanie.
Zastosowanie beton utwardzony. żywiczny.



Dynamic Beton

| Średnica | Segment | Mocowanie | Cena netto |
|----------|---------|-----------|------------|
| 125 | 5 mm | 22,2 | 162 |
| 150 | 5 mm | 22,2 | 182 |
| 180 | 5 mm | 22,2 | 226 |

Specyfikacja: Specjalnie zaprojektowane tarcza szlifierska do pracy w dwóch kierunkach, z lekkim rdzeniem, do szybkiego szlifowania na maksymalnej powierzchni w połączeniu z wysoką wydajnością usuwania urobku.
Zastosowanie: beton, granit.



DGWL 150 Typ Hilti

| Średnica | Segment | Mocowanie | Cena netto |
|----------|---------|-------------|------------|
| 150 mm | 5 mm | HILTI 19 mm | 201 |

Zastosowanie: beton utwardzony , żywiczny.



Fight Grind

| Średnica | Segment | Mocowanie | Cena netto |
|----------|---------|-----------|------------|
| 125 | 5 mm | 22,2 | 174 |
| 180 | 5 mm | 22,2 | 274 |

Specyfikacja: typ koła Turbo składający się wielu segmentów do szybkiego szlifowania i długiej żywotności. Dedykowany dla profesjonalnych wykonawców i intensywnej pracy. Zastosowanie: beton utwardzony , żywiczny, lastryka, granit.



Indusgrind 250

Talerz szlifujący do maszyn 250x 40x H10

Złoty miękki spiek do twardego betonu 20 segmentów cena 615 netto

Zielony twardy spiek do świeżego betonu 20 segmentów cena 746 netto

Specyfikacja: Tarcza zaprojektowana do szlifowania betonu. Inne rodzaje mocowań dostępne na życzenie. Zastosowanie: do betonu, usuwanie farby, 1 etap szlifowania lastryko na bazie żywic.



Arrow Grind

250 x H10 x 19mm

Pośredni spiek do twardego i miękkiego betonu strzałka
zaprojektowana do agresywnego szlifowania cena 766 netto



Płytki Szlifujące różne rodzaje i typu Blastrack , HTC i inne, sprawdź zakładkę Płytki szlifujące

Płytki szlifujące występują ze spoiwem
standard, twardym i miękkim L40xH12xT10

gradacją 16/18
20/25
30/40
50/60
60/80
100/120
140/180



PCD*1+ Seg TC*1 cena netto 365 netto

PCD*2+Seg TC*1 cena netto 306



Płytki szlifujące z diamentem PCD. Zastosowanie: Usuwanie powierzchni z żywicy, termoplastu,
górných warstw asfaltu, osadów z kleju.

PCD Diament Polikrystaliczny

| Średnica | Segment | Mocowanie | Cena netto |
|----------|---------|-----------|------------|
| 125 | 12 szt | 22,2 | 406 |
| 180 | 24 szt | 22,2 | 742 |

Tarcza z diamentem polikrystalicznym z systemem antywibracyjnym

Zastosowanie: Usuwanie powierzchni z żywicy, termoplastu, górnych warstw asfaltu, osadów z kleju.



PCD CUP WHEEL

Talerz szlifujący 125 z diamentem polikrystalicznym + segment szafujący do usuwania trudnych powierzchni.

Cena netto 588 netto




Talerz PCD 12 Segmentów, do maszyn szlifujących 250 mm, cena 1395 netto



V-TECH Cup Wheel

Średnica 125x22,2 cena 103 netto

Tarcza garnkowa z nasypem diamentowym do szlifowania żeliwa,
płytek ceramicznych.

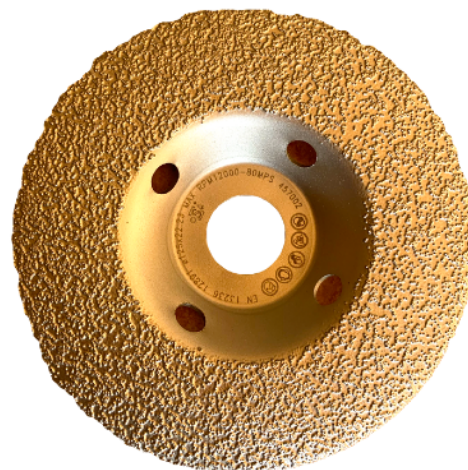

Zapraszamy do współpracy !!!