



Profesjonalne Narzędzia Diamentowe

ul. Zagłoby 9 05-200 Wołomin

tel + 48 692 721 728

www.diamtrade.pl

E mail. tomek@diamtrade.pl

Tarcze diamentowe szlifierskie

DOUBLE ROW

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
105	H5 x 22,23mm	164
115	H5 x 22,23mm	175
125	H5 x 22,23mm	214
180	H5 x 22,23mm	310

DR podwójny wieniec diamentowym.
Zastosowanie: beton , lastryko.



CASTING BETON

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
125	H5 x 22,23mm	129
180	H5 x 22,23mm	252

Specjalnie zaprojektowana podstawa i segmenty w kształcie litery L zapewniają automatyczne usuwanie urobku . Szybkie szlifowanie.

Zastosowanie beton utwardzony. żywiczny.



DYNAMIC BETON

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
125	H5 x 22,23mm	179
180	H5 x 22,23mm	249

Specjalnie zaprojektowane tarcza szlifierska do pracy w dwóch kierunkach, z lekkim rdzeniem, do szybkiego szlifowania na maksymalnej powierzchni w połączeniu z wysoką wydajnością usuwania urobku.

Zastosowanie: beton, granit.



DGWL 150 Typ Hilti

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
150	H5 x 19,0 mm	221

Zastosowanie: beton utwardzony , żywiczny.



FIGHT GRIND

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
125	H5 x 22,23mm	191
180	H5 x 22,23mm	301

Tarcza turbo składający się wielu segmentów do szybkiego szlifowania i długiej żywotności. Dedykowany dla profesjonalnych wykonawców i intensywnej pracy. Zastosowanie: beton utwardzony, żywiczny, lastryka, granit.



INDUSGRIND 250

Kolor złoty - średnio miękki spiek do twardego betonu
250 x L40 x H10mm, 20 segmentów cena 680 netto

Kolor zielony - średnio twardy spiek do świeżego betonu
250 x L40 x H10mm, 20 segmentów cena 824 netto

Tarcza do szlifowania betonu, usuwanie farby, 1 etap szlifowania lastryko na bazie żywic.



ARROW GRIND 250

250 x H10 x 19

Średnio twardy spiek do twardego i bardzo twardego betonu.
Strzałka do agresywnego szlifowania cena 845 netto



Płytki Szlifujące różne rodzaje sprawdź zakładkę Płytki szlifujące na stronie głównej

Płytki szlifujące występują ze spoiwem
standard, twardym i miękkim L40xH12xT10

gradacją 16/18
20/25
30/40
50/60
60/80
100/120
140/180



PCD*1+ Seg TC*1 cena 404 netto

PCD*2+Seg TC*1 cena 340 netto



Płytki szlifujące z diamentem PCD. Zastosowanie: Usuwanie powierzchni z żywicy, termoplastu,
górných warstw asfaltu, osadów z kleju.

PCD Diament Polikrystaliczny

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
125	22,23 anti-vibration Seg. 12	449
180	22,23 anti-vibration Seg. 24	820

Tarcza z diamentem polikrystalicznym i systemem antywibracyjnym

Zastosowanie: Usuwanie powierzchni z żywicy, termoplastu, subitu, osadów z kleju.



PCD CUP WHEEL

Talerz szlifujący 125 z diamentem polikrystalicznym + segment szlifujący stabilizujący tarczę. Do usuwania trudnych powierzchni z termoplastu, subitu, osadów z kleju.

Cena netto 650 netto



Talerz PCD 250

Talerz szlifujący PCD 250 do szlifierki podłogowej.

250 x PCD12 x SEG.6 cena 1541 netto


Usuwanie powierzchni z żywicy, termoplastu, subitu, osadów z kleju.



ROUGHSTAR

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
250	L40 x H10 x E10 x SEG 20	1713
290	L40 x H10 x E10 x SEG 20	1758


Specyficzne wiązanie z naturalnym diamentem do agresywnego szlifowania posadzek z kleju, żywicy.

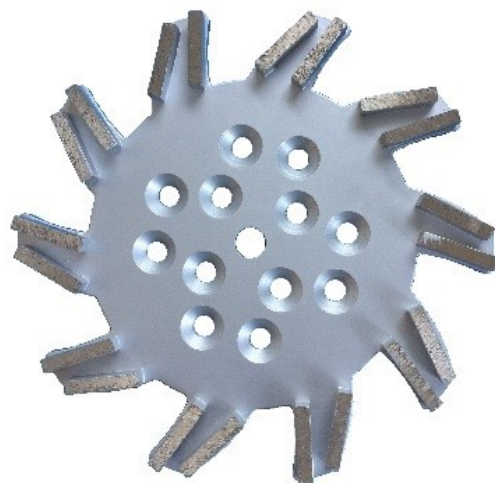

V-TECH Cup Wheel

Średnica 125x22,2 cena 113 netto

Tarcza garnkowa z nasypem diamentowym do szlifowania żeliwa, płytek ceramicznych.

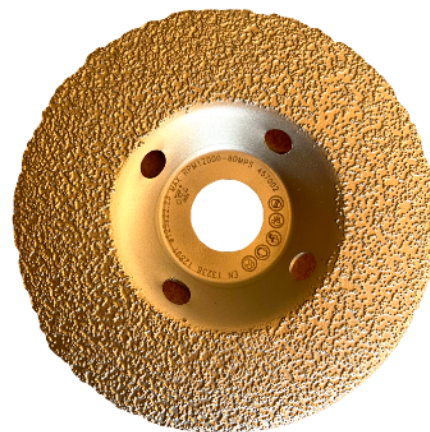

TYPHON

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
125	L25 x T20 x H5,5 x 22,23mm	123
180	L25 x T20 x H5,5 x 22,23mm	268

Tarcza diamentowa do szlifowania betonu, żywicy i lastryko. Segmenty w kształcie strzałki, agresywna i szybka.



Zapraszamy do współpracy !!!