



## Profesjonalne Narzędzia Diamentowe

ul. Zagłoby 9 05-200 Wołomin

tel + 48 692 721 728

[www.diamtrade.pl](http://www.diamtrade.pl)

E mail. [tomek@diamtrade.pl](mailto:tomek@diamtrade.pl)

# TARCZE DIAMENTOWE SZLIFIERSKIE

## DOUBLE ROW

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
105	H5 x 22,23mm	164
115	H5 x 22,23mm	175
125	H5 x 22,23mm	214
180	H5 x 22,23mm	310

DR podwójny wieniec diamentowym.

Zastosowanie: beton , lastryko.



## CASTING BETON

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
125	H5 x 22,23mm	129
180	H5 x 22,23mm	252

Specjalnie zaprojektowana podstawa i segmenty w kształcie litery L zapewniają automatyczne usuwanie urobku . Szybkie szlifowanie.

Zastosowanie beton utwardzony. żywiczny.



## DYNAMIC BETON

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
125	H5 x 22,23mm	179
180	H5 x 22,23mm	249

Specjalnie zaprojektowane tarcza szlifierska do pracy w dwóch kierunkach, z lekkim rdzeniem, do szybkiego szlifowania na maksymalnej powierzchni w połączeniu z wysoką wydajnością usuwania urobku.

Zastosowanie: beton, granit.



## DGWL 150 Typ Hilti

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
150	H5 x 19,0 mm	221

Zastosowanie: beton utwardzony , żywiczny.



## FIGHT GRIND

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
125	H5 x 22,23mm	191
180	H5 x 22,23mm	301

Tarcza turbo składający się wielu segmentów do szybkiego szlifowania i długiej żywotności. Dedykowany dla profesjonalnych wykonawców i intensywnej pracy. Zastosowanie: beton utwardzony, żywiczny, lastryka, granit.



## INDUSGRIND 250

Kolor złoty - średnio miękki spiek do twardego betonu  
250 x L40 x H10mm, 20 segmentów cena 680 netto

Kolor zielony - średnio twardy spiek do świeżego betonu  
250 x L40 x H10mm, 20 segmentów cena 824 netto

Tarcza do szlifowania betonu, usuwanie farby, 1 etap szlifowania lastryko na bazie żywic.



## ARROW GRIND 250

250 x H10 x 19

Tarcza diamentowa 250 na 19 segmentach, średnio twardy spiek to twardego betonu, segment strzałka z domieszką naturalnego diamentu do agresywnego szlifowania.

Cena 845 netto



## Płytki Szlifujące różne rodzaje sprawdź zakładkę Płytki szlifujące na stronie głównej


Płytki szlifujące występują ze spoiwem bardzo miękkim, miękkim, średnim, twardym i bardzo twardym L40xH12xT10

gradacją 16/18  
20/25  
30/40  
50/60  
60/80  
100/120  
140/180



PCD\*1+ Seg TC\*1 cena 404 netto

PCD\*2+Seg TC\*1 cena 340 netto

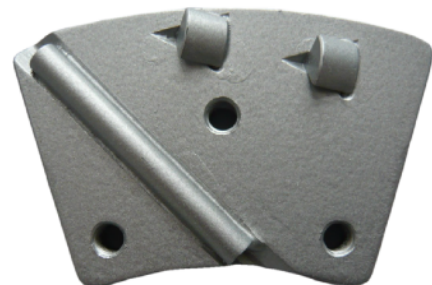

Płytki szlifujące z diamentem PCD. Zastosowanie: Usuwanie powierzchni z żywicy, termoplastu, górnych warstw asfaltu, osadów z kleju.

## PCD Diament Polikrystaliczny

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
125	22,23 x 8 segmentów PCD	278
125	22,23 anti-vibration Seg. 12	406
180	22,23 anti-vibration Seg. 24	718

Tarcza z diamentem polikrystalicznym i systemem antywibracyjnym.

Zastosowanie: Usuwanie powierzchni z żywicy, termoplastu, subitu, osadów z kleju.



## PCD CUP WHEEL

Talerz szlifujący 125 z diamentem polikrystalicznym + segment szlifujący stabilizujący tarczę. Do usuwania trudnych powierzchni z termoplastu, subitu, osadów z kleju.

Cena netto 650 netto



## Talerz PCD 250

Talerz szlifujący PCD 250 do szlifierki podłogowej.

250 x PCD12 x SEG.6 cena 1541 netto

Usuwanie powierzchni z żywicy, termoplastu, subitu, osadów z kleju.






## ROUGHSTAR

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
250	L40 x H10 x E10 x SEG 20	1713
290	L40 x H10 x E10 x SEG 20	1758


Specyficzne wiązanie z naturalnym diamentem do agresywnego szlifowania posadzek z kleju, żywicy.

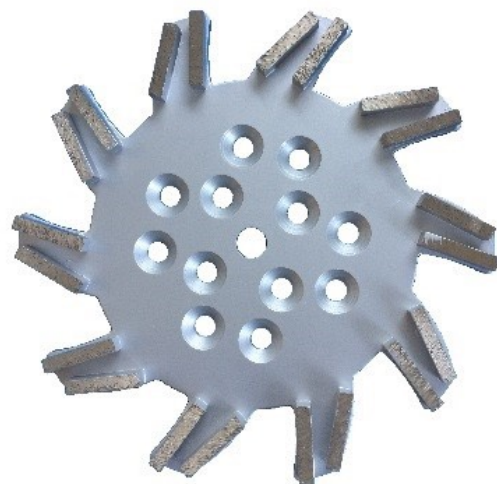

## V-TECH Cup Wheel

Średnica 125x22,2 cena 113 netto

Tarcza garnkowa z nasypem diamentowym do szlifowania żeliwa i innych metali kolorowych

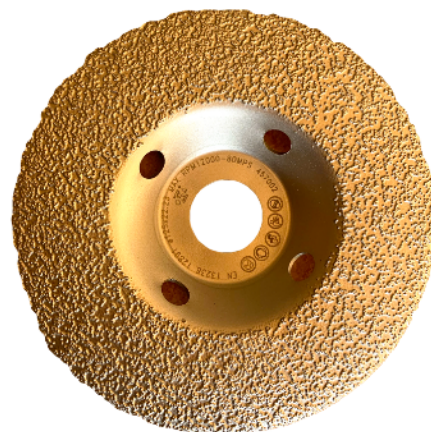

## HEAVY DUTY GRIND

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
105	H5 x 22,23mm	178
125	H5 x 22,23mm	208

Tarcza diamentowa do szlifowania betonu, naturalnego kamienia.



**Zapraszam do współpracy !!!**