



Profesjonalne Narzędzia Diamentowe

ul. Zagłoby 9, 05-200 Wołomin

tel + 48 692 721 728

www.diamtrade.pl

tomek@diamtrade.pl

Wiertła koronowe diamentowe na mokro laserowe RING 1/2 BSP

Średnica	Specyfikacja	Cena netto nowe	Regeneracja
12mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	118	68
14mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	122	71
16mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	127	74
18mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	138	78
20mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	139	82
22mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	141	88
25mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	156	90
28mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	162	94
30mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	164	96
32mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	166	99
35mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	175	107
40mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	182	115
45mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	183	132
50mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	193	150



Segment diamentowy ring do betonu, betonu zbrojonego. Długość robocza L300 mm.
Dłuższe rozmiary L450, L600, L1000 mm lutowane na srebro ceny na telefon.

Wiertła koronowe diamentowe na mokro laserowe 1 1/4 UNC

Średnica	Specyfikacja	Cena netto nowe	Regeneracja
42mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,4 Seg	157	80
52mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,5 Seg	190	100
62mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,6 Seg	215	120
72mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,7 Seg	280	140
82mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,8 Seg	352	160
92mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,8 Seg	365	160
102mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC, 9 Seg	376	180
112mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,10 Seg	450	200
122mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,10 Seg	509	200
127mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,10 Seg	514	200
132mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,11 Seg	525	220
152mm	H10xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,12 Seg	580	240
162mm	H10xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,12 Seg	646	240
182mm	H10xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,14 Seg	756	350
200mm	H10xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,15 Seg	880	375
250mm	H10xT4,5/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,18 Seg	1100	450
300mm	H10xT4,8/3,0xL450mmx1 1/4"UNC,20 Seg	1300	500



Korony przystosowane do wiercenia na mokro, premium, spawane laserowo.

Długość robocza 450 mm. Zastosowanie: do betonu i betonu mocno zbrojonego.

Wiertła koronowe diamentowe PDA na mokro lutowane 1 1/4 UNC

Średnica	Specyfikacja	Cena netto nowe	Regeneracja
42mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,4 Seg	204	100
47mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,4 Seg	218	100
52mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,4 Seg	216	100
57mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,5 Seg	263	125
62mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,5 Seg	256	125
67mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,5 Seg	261	125
72mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,6 Seg	285	150
77mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,6 Seg	292	150
82mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,7 Seg	314	175
87mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,7 Seg	332	175
92mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,8 Seg	353	200
102mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,9 Seg	339	225
107mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,9 Seg	402	225
112mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,10 Seg	396	250
117mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,10 Seg	450	250
122mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,10 Seg	450	250
127mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,10 Seg	463	250
132mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,11 Seg	485	275
138mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,11 Seg	530	275
142mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,11 Seg	539	275
152mm	H12xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,12 Seg	570	300
158mm	H12xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,12 Seg	574	300
162mm	H12xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,12 Seg	602	300
172mm	H12xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,13 Seg	611	325
178mm	H12xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,13 Seg	640	325
182mm	H12xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,14 Seg	616	350
186mm	H12xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,14 Seg	666	350
192mm	H12xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,14 Seg	664	350
200mm	H12xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,15 Seg	690	375
225mm	H12xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,16 Seg	922	400
250mm	H12xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,18 Seg	962	450
300mm	H12xT4,8/3,0xL450mmx1 1/4"UNC,20 Seg	1150	500
350mm	H12xT4,8/3,0xL450mmx1 1/4"UNC,22 Seg.	1443	550
400mm	H12xT4,8/3,0xL450mmx1 1/4"UNC,26 Seg.	1779	650
450mm	H12xT4,8/3,0xL450mmx1 1/4"UNC,26 Seg.	1905	650
500mm	H12xT4,8/3,0xL450mmx1 1/4"UNC,30 Seg	2232	750
550mm	H12xT4,8/3,0xL450mmx1 1/4"UNC,30 Seg	2772	750
600mm	H12xT4,8/3,0xL450mmx1 1/4"UNC,32 Seg	2910	800



Korony przystosowane do wiercenia na mokro, lutowane na srebro, segment diamentowy PDA t.z diament poukładany. Diamenty są poukładane dzięki zastosowaniu specjalnej matrycy w czasie spiekania. Technologia ta zwiększa żywotność segmentu przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości wiercenia. Długość robocza 450 mm.

Nietypowe średnice i dłuższe rozmiary L600, L1000 robimy na zamówienie, prosimy dzwonić.

Zastosowanie: beton, beton zbrojony.

Wiertła Koronowe Diamentowe Do Wiercenia Na Sucho Laserowe 1 1/4 UNC


Średnica	Specyfikacja	Cena netto nowe
57mm	H10xT3,5/2,0xL300x1 1/4UNC, 4seg.	210
62mm	H10xT3,5/2,0xL300x1 1/4UNC, 5seg.	222
72mm	H10xT3,5/2,0xL300x1 1/4UNC, 5seg.	275
82mm	H10xT3,5/2,0xL300x1 1/4UNC, 6seg.	300
92mm	H10xT3,5/2,0xL300x1 1/4UNC, 7seg.	322
102mm	H10xT4,0/2,0xL300x1 1/4UNC, 7seg.	355
112mm	H10xT4,0/2,0xL300x1 1/4UNC, 8seg.	459
122mm	H10xT4,0/2,0xL300x1 1/4UNC, 8seg.	542
127mm	H10xT4,0/2,0xL300x1 1/4UNC, 8seg.	579
132mm	H10xT4,0/2,0xL300x1 1/4UNC, 9seg.	606
162mm	H10xT4,0/2,0xL300x1 1/4UNC, 10seg.	750



Korony przystosowane do wiercenia na sucho. Segment poukładany PDA TURBO , specjalny spiek do wiercenia na sucho. Długość robocza 300 mm. Zastosowanie: beton, beton zbrojony.

Wiertła Pod Puskę M16 - SDS PLUS laserowe na sucho

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
68	H10 x T3,6 x M16, L70mm. 4Seg.	151
72	H10 x T3,6 x M16, L70mm. 4Seg.	169
82	H10 x T3,6 x M16, L70mm. 4Seg.	178

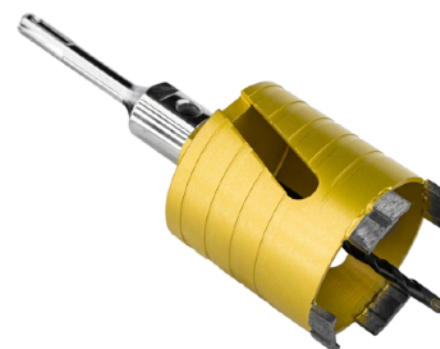

4 segmenty turbo do betonu, betonu zbrojonego i innych materiałów konstrukcyjnych.. W cenie wiertła zawarty jest adapter M16/SDS Plus z wiertłem centrującym.

Wiertła Pod Puskę M16 BANANA Laserowe na sucho

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
68	H10 x T3,6 x M16, L85mm. 4Seg.	163
82	H10 x T3,6 x M16, L85mm. 4Seg.	189



4 segmenty turbo do betonu, betonu zbrojonego i innych materiałów konstrukcyjnych. Z tyłu specjalne otwory do wiercenia z adapterem pod odkurzacz.

Wiertła diamentowe do granitu i twardych materiałów budowlanych 1/2 BSP - M14

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
6	H8 x T2,5 x L70 x 1/2BSP-M14	61
8	H8 x T2,5 x L70 x 1/2BSP-M14	68
10	H10 x T2,5 x L70 x 1/2BSP-M14	123
12	H10 x T2,5 x L70 x 1/2BSP-M14	129
16	H10 x T2,5 x L70 x 1/2BSP-M14	134
18	H10 x T2,5 x L70 x 1/2BSP-M14	136
20	H10 x T2,5 x L70 x 1/2BSP-M14	143
25	H10 x T2,5 x L70 x 1/2BSP-M14	152
32	H10 x T2,5 x L70 x 1/2BSP-M14	168
35	H10 x T2,5 x L70 x 1/2BSP-M14	176
45	H10 x T2,5 x L70 x 1/2BSP-M14	219
55	H10 x T2,5 x L70 x 1/2BSP-M14	259
65	H10 x T2,5 x L70 x 1/2BSP-M14	304
82	H10 x T2,5 x L70 x 1/2BSP-M14	358



Wiertła diamentowe do granitu i innych twardych materiałów konstrukcyjnych.
Mocowanie 1/2 BSP na wiertnice i M14 na szlifierki kątowe. Długość robocza 70 mm.
Wiercenie na sucho i mokro.

Osprzęt Do Wiercenia

Adapter Hilti Bi+ na 1/1/4+R 1/2 cena 350 netto




Adapter Hilti Bu na 1 1/4+R 1/2 cena 350 netto



Adapter Hilti BI na 1 1/4+R 1/2 cena 368 netto



Adapter mufa z 1 1/4 na 1/2 cena 85 netto



Adapter chop z 1 1/4 na 1/2 cena 85 netto



Adapter R 1/2 na Hex cena 40 netto



Adapter 1 1/4+1/2 na Hex cena 50 netto



Adapter R 1/2 na SDS max cena 60 netto



Adapter 1 1/4 + R1/2 na SDS Max cena 130 netto



Adapter R 1/2 na SDS Plus cena 35 netto



Adapter 1 1/4+ R1/2 na SDS Plus cena 100 netto



Miedziane podkładki 1 1/4 cena 6 netto/sztuka




Przedłużka na 1/2

100 mm cena 67 netto
200 mm cena 82 netto
300 mm cena 104 netto
500 mm cena 166 netto



Przedłużka 1 1/4

100 mm cena 90 netto
200 mm cena 101 netto
300 mm cena 128 netto
500 mm cena 178 netto



Pobijak M12 cena 105 netto



Osadzak do kotew M12 cena 45 netto



Nakrętka do śruby mocującej 32 netto



Śruba mocująca do wiertnicy M12 cena 51 netto



Adapter M16 na 1/2 BSP cena 50 netto



Adapter M16 na HEX cena 25 zł netto



Wiertło centrujące L120 Dia 10 cena 10 zł netto



Adapter M16 na SDS + cena 26 netto



Kotwy M12 cena 2,50 netto/sztuka



Robimy wiertła na zamówienie w niestandardowych długościach i średnicach.

Posiadamy w ofercie wiertła koronowe diamentowe spawane laserowo i robimy lutowane na srebro.

Różne rodzaje diamentów na życzenie. Zadzwoń pogadamy :)

Zapraszamy do współpracy !!!